

AMARON[®]

LASTS LONG, REALLY LONG.



ALL-NEW



PRO FLO GO ONYX JADE

HI-RANGER

PRO RIDER

HEAVY DUTY HIWAY

N SERIES HEAVY DUTY
DRY CHARGED HEAVY DUTY BATTERY

LASTS LONG, REALLY LONG.




ALL-NEW



ASG DURAFRAME

Amaron ASG (Teknologi Advanced Stamped Grid), yang menggunakan grid yang dirancang unik untuk kinerja baterai yang lebih baik, daya *starter* yang unggul, masa pakai yang lebih lama & ketahanan terhadap suhu ekstrem.

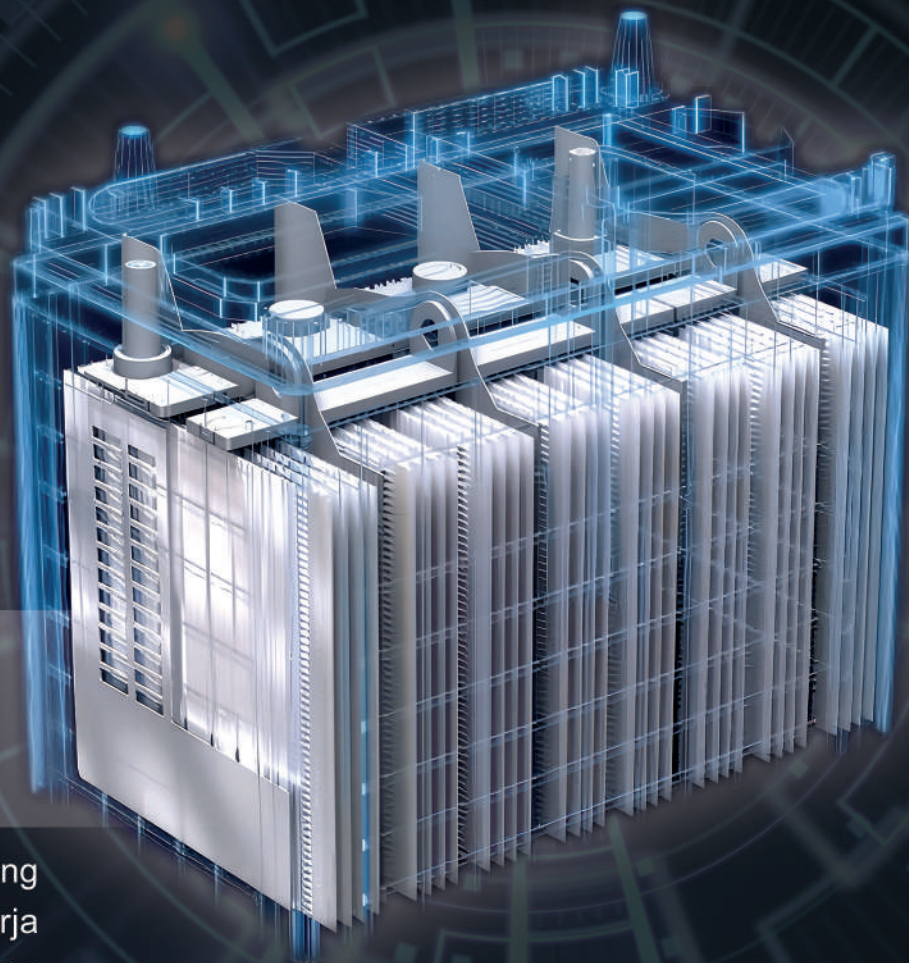

JADE

AGM

Amaron Jade (AGM) dirancang khusus untuk kendaraan dengan kebutuhan daya tinggi.

- Dirancang untuk daya tahan lebih dengan siklus pengisian-pengosongan 3 kali lebih banyak
- Dioptimalkan untuk versi terbaru kendaraan model *Idle-Start/Stop (ISS)* dengan pengereman regeneratif



ONYX

EFB

Amaron Onyx (EFB) dirancang untuk kendaraan dengan sistem *Idle-Start/Stop (ISS)* sederhana dan kebutuhan energi yang tinggi.

- Dirancang untuk bertahan lebih lama dengan siklus pengisian-pengosongan 2 kali lebih banyak
- Dioptimalkan untuk kendaraan *Idle-Start/Stop (ISS)*



JENIS	JAMINAN	DAYA TAHAN	MASA PAKAI	PERFORMA
PRO	12 months	★★★★★	170%	████████
FLO	12 months	★★★★★	130%	████████
GO	6 months	★★★★	100%	██████



Amaron PRO, FLO and GO merupakan aki bebas perawatan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan tenaga pada kendaraan Anda tanpa teknologi *Start/Stop*.

- Daya start ekstra memberikan memberikan kinerja tinggi yang konsisten untuk jangka waktu yang lebih lama
- Pelat timah Amaron PRO, FLO & GO ASG menawarkan ketahanan tinggi terhadap korosi dan memberikan masa pakai yang lebih lama

HEAVY DUTY HIWAY



Amaron HIWAY adalah aki yang kuat untuk kendaraan komersial yang membutuhkan energi yang tinggi. Tahan terhadap getaran dan memberikan peforma terbaik untuk masa pakai yang lebih lama.

- Cocok untuk truk komersial berat, bus, kendaraan konstruksi, dan mesin pertanian
- Bebas perawatan untuk memastikan kendaraan operasional Anda terus melaju jauh tanpa gangguan

HI-RANGER



Amaron Hi-Ranger adalah baterai serbaguna bebas perawatan yang dirancang untuk kondisi ekstrem seperti *off-road*, medan berat, dan cuaca buruk.

- Daya engkol tinggi, tahan getaran, dan lebih awet
- Tahan terhadap tekanan dari siklus pengisian daya berulang dan getaran, menjadikannya ideal sebagai baterai tambahan yang dapat diandalkan

No.	JADE	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	AGM-LN-DIN70 (H6)	70	278 x 175 x 190	700	i-start/stop-Regenerative Braking
2.	AGM-LN4-DIN80 (H7)	80	315 x 175 x 190	800	i-start/stop-Regenerative Braking
3.	AGM-LN5-DIN95 (H8)	95	353 x 175 x 190	900	i-start/stop-Regenerative Braking

No.	ONYX	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	EFB M42R / 60B20R	40	197 x 129 x 227	400	i-start/stop
2.	EFB N55 / 80B24L	55	238 x 129 x 227	500	i-start/stop
3.	EFB Q85 / 115D23L	70	232 x 173 x 225	660	i-start/stop
4.	EFB S95 / 130D26L	75	260 x 173 x 225	720	i-start/stop
5.	EFB T110 / 145D31L	95	306 x 173 x 225	850	i-start/stop

No.	PRO	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	PRO 70B24R/L/LS	50	238 x 129 x 227	480	50B24, 46B24, 55B24
2.	PRO 95D23L	70	232 x 173 x 225	600	55D23L, 65D23L, 75D23L
3.	PRO 100D26L	70	260 x 173 x 225	620	65D26L, 75D26L, 90D26L
4.	PRO LN1 (DIN 45)	45	207 x 175 x 175	365	554583, 54459, 54464
5.	PRO LB2 (DIN 66)	66	242 x 175 x 175	610	56070, 56030, 55559, 55530
6.	PRO LB2R (DIN 66R)	66	242 x 175 x 175	610	56070, 56030, 55559, 55530
7.	PRO LN3 (DIN 84)	84	278 x 175 x 190	730	58024, 57412
8.	PRO LN3R (DIN 84R)	84	278 x 175 x 190	730	58024, 57412
9.	PRO LN5 (DIN 100)	100	353 x 175 x 190	900	60038, 60044

No.	FLO	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	FLO 50B20R/L	40	197 x 129 x 227	350	40B19, 36B20, 38B12, 42B20
2.	FLO 60B24R/L/RS/LS	45	238 x 129 x 227	400	46B24, 50B24, 55B24
3.	FLO 85D23R/L	65	232 x 173 x 225	550	55D23, 65D23, 75D23
4.	FLO 95D26R/L	65	260 x 173 x 225	600	65D26, 75D26, 90D26
5.	FLO 105D31R/L	85	306 x 173 x 225	700	65D31, 75D31, 95D31

No.	GO	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	GO DIN 42 LN0	42	175 x 175 x 190	400	
2.	GO 38B20R/L	35	197 x 129 x 227	330	NS 40 Z / NS 40 ZL
3.	GO 46B24R/L	45	238 x 129 x 227	380	NS 60 / NS 60 L
4.	GO 46B24RS/LS	45	238 x 129 x 227	380	NS 60 S / NS 60 LS
5.	GO 55D23L	60	232 x 173 x 225	420	
6.	GO 65D26R/L	65	260 x 173 x 225	450	NS 70 / NS 70 L
7.	GO 95D31R/L	75	306 x 173 x 225	600	N 70 Z / N 70 ZL

No.	HEAVY DUTY HIWAY	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	115E41R	100	410 x 176 x 234	700	N100
2.	150F51R	120	513 x 182 x 237	750	N120
3.	145G51R	150	540 x 222 x 240	1000	N150
4.	190H52R	200	520 x 277 x 247	1100	N200

No.	HI-RANGER	AH	Dimension (mm)	CCA (EN)	Substitute Type
1.	GR24L/R	70	260 x 173 x 225	600	65D26 / 75D26 / 90D26
2.	GR27L/R	90	306 x 173 x 225	750	65D31 / 75D31 / 95D31

